


ZUNDAPP

Für Ihr Geld
den vollen Gegenwert!

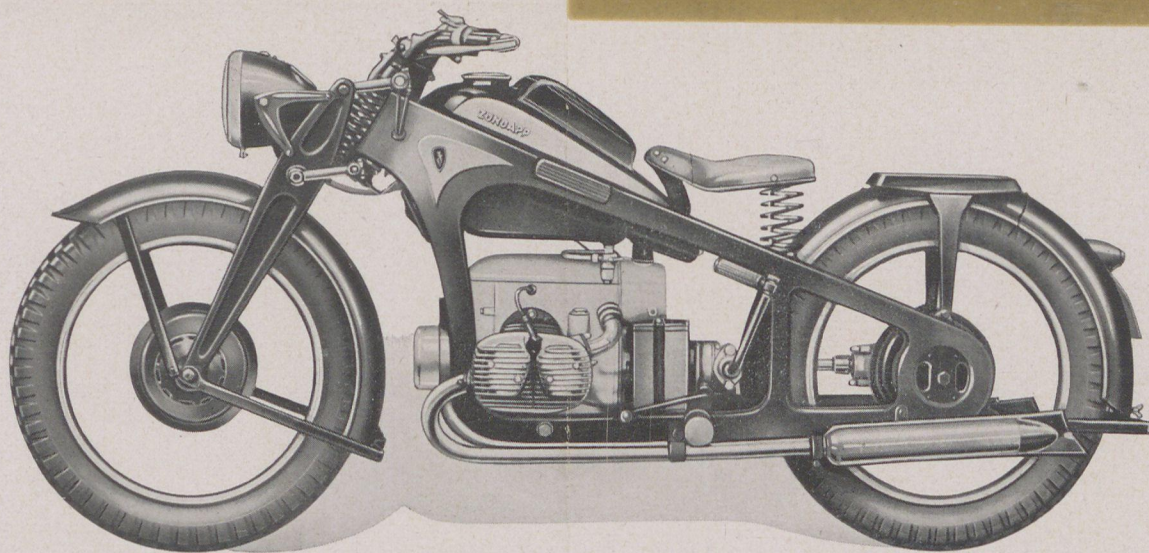

Zündapp KS 600 - 28 PS

Motor

Zündapp - Zweizylinder - Viertakt - Boxer-motor 28 PS, Verdichtungsverhältnis 1:6,6, Bohrung 75 mm, Hub 67,6 mm, Hubraum 597 ccm mit hängenden Ventilen, Umlaufschmierung mit Zahnrad-Ölpumpe. Ein-Vergaser mit getrennter Luftregulierung und großem Luftfilter.

Elektrische Anlage

Batterie-Lichtzündanlage 50/70 Watt. Zündverstellung von Hand, beleuchtbarer Tachometer im Scheinwerfer. Elektrisches Horn.

Getriebe und Antrieb

Zündapp - Viergang - Duplex - Kettengerieße mit Motor verblockt, Mehrscheiben-

Kupplung in Öl laufend, kombinierte Hand- und Fußschaltung durch Klauen, Untersetzung vom Getriebe zum Hinterrad 1:5,43 (Solo) und 1:6,33 (Seitenwagen). Kardan-Hinterradantrieb mit Torsionsstab-Antriebsstoßdämpfer.

Fahrgestell, Abmessungen usw.

Gepreßter Stahlblech-Kastenrahmen mit verschweißten Verbindungen, Vorder- und Hinterradständer sowie Seitenstütze. Verstellbarer Lenker und Fußrasten. Aufklappbares Hinterrad-Schutzblech. Werkzeugbehälter in die Tankhaube eingebaut. Großer Druckfeder-Gummisattel. Trapez-Druckfedergabel mit Öldruckstoßdämpfer und Steuerungsdämpfer. Räder mit Steckachsen untereinander austauschbar.

Große Innenbackenbremsen, Tiefbettfelgen 3-19 mit Stahlseil-Ballonreifen 3,5-19. Radstand 1410 mm, größte Länge 2165 mm, größte Breite 925 mm, größte Höhe 960 mm, Sattelhöhe 740 mm, Bodenfreiheit 130 mm. Höchstbelastung 200 kg, Gesamtgew. mit vollem Tank ca. 210 kg, Tankinhalt 15 Ltr. Ölbehälterinh. ca. 2,5 Ltr. Kraftstoffverbr. ca. 4,5 Ltr./100 km solo bei 50 km/Std. Höchstgeschwindigkeit 135 km/Std. solo.

Ausstattung

Beste Hochglanzlackierung, reichhaltiges Werkzeug, Luftpumpe, Diebstahlsicherung, Kniekissen.

TELEGRAMMWORT: KASEX

1061 a

ZÜNDAPP-WERKE G.M.B.H., NÜRNBERG-20