


Zündapp-Werke
G.m.b.H.
Nürnberg

Leistungs - Drehmoment - Verbrauchskurven
Zündapp KS 600 St G/F und P/F

EMS

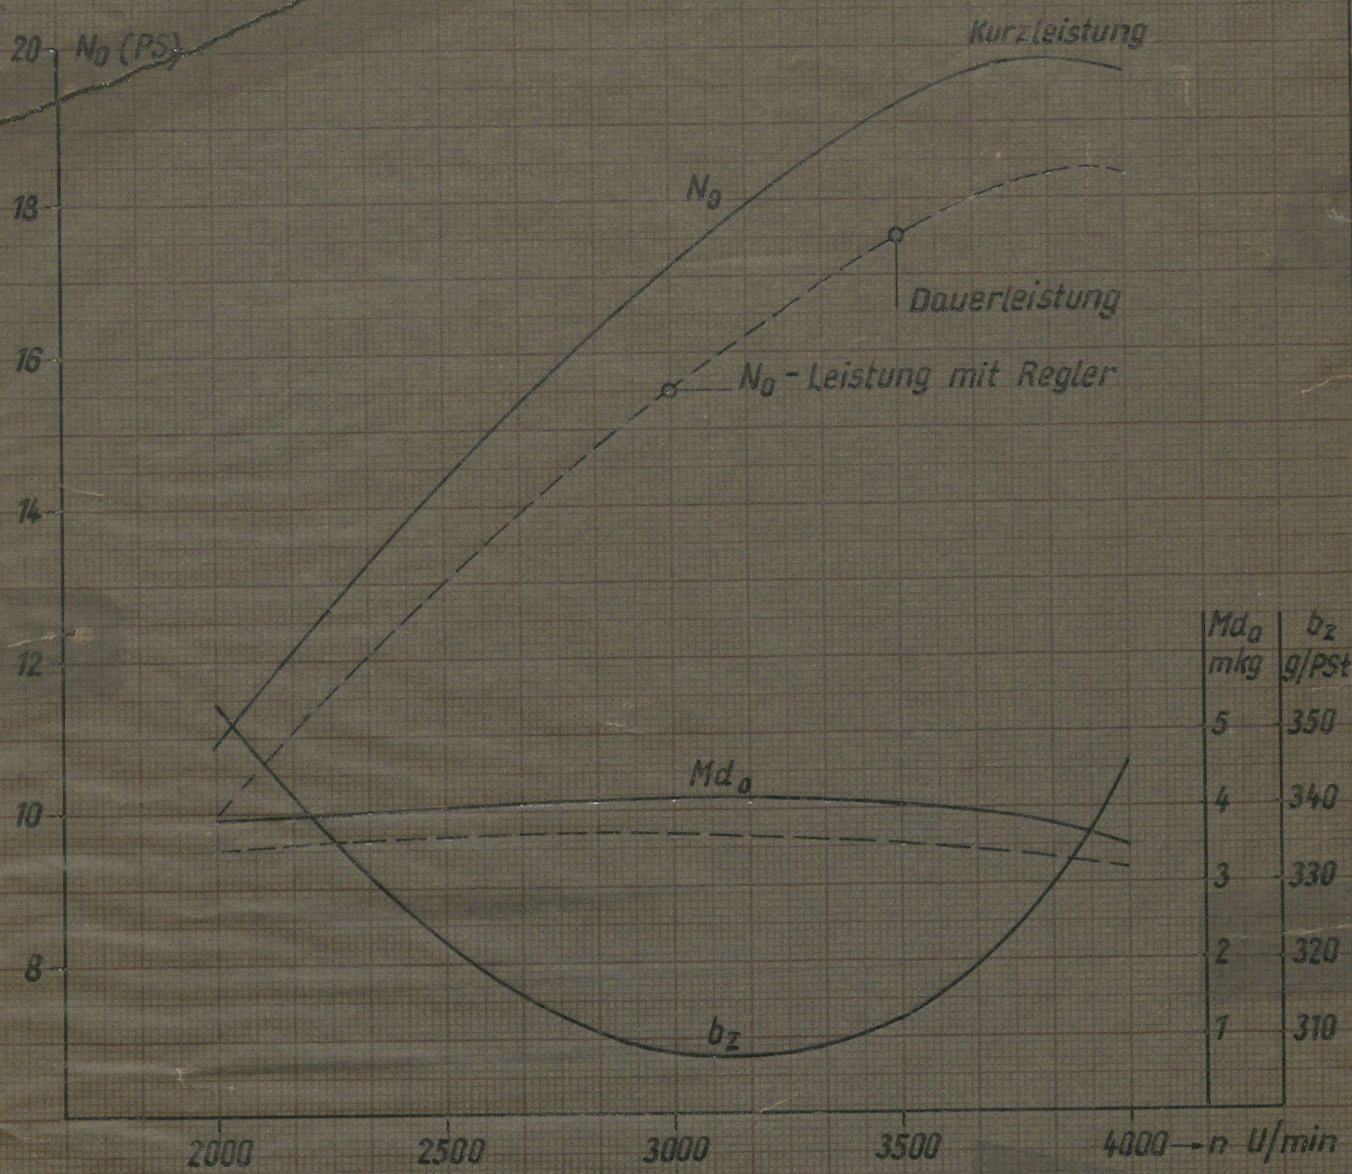

Stationärer Motor KS 600 ohne und mit Regler

Hub: 67,6 mm	Vergaser: Solex 30 FJ	Zündung: Naris Magnet E 2 FH/Z
Bohrung: 75,0 "	Hauptdüse 125	Einstellung: früh 40° KW v.o.T.
Hubraum: 597 cm ³	Korrekt.-Düse 240	spät 5° KW v.o.T.
Verdichtung: 6,5	Leerlauf- " 50	Zündkerze: Bosch DW 175 ET1
	Starterkr.st. " 70	
Delbag Wirbelaelluft -	Starterluft " 4	
filter - Type C-VB 1A/12	Lufftrichter 28	

Leistungsumrechnung auf: $b_0 = 760 \text{ mm Hg}$
Kraftstoff: $\gamma_{20} = 0,72 \text{ kg/Lit.}, t_0 = 20^\circ \text{C}$

17.11.1950 kks